
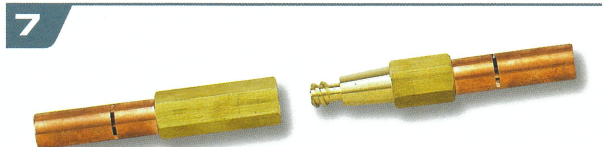
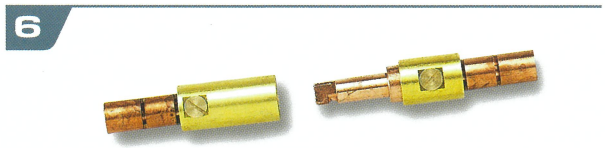
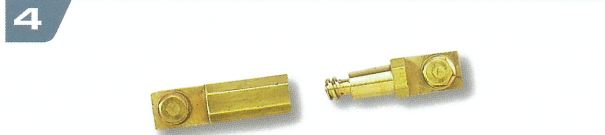
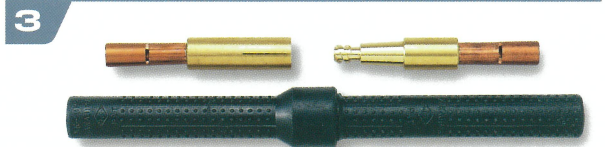
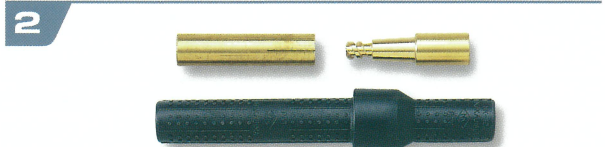


NK Cable Joint NKケーブルジョイント

- NKジョイントは、テーパ部をねじで締めあわせる構造になっておりますので丈夫です。
- 焼付きなど少なく接続もスムーズです。
- テーパ部の密着状態も非常に良いので、電流による温度上昇もほとんどありません。
- 電線接続方法はネジ止式、半田式、圧着式の3タイプを用意いたしており、ユーザーの仕様にあわせてお選びいただけます。

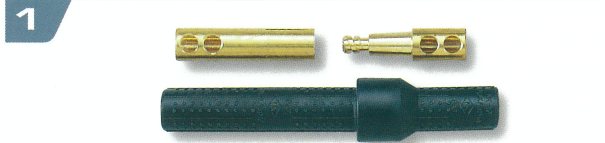

Specifications

番号	型 式	適用電線(mm ²)	長さ(mm)	重さ(g)
4	NK14・六角端子	—	189	150
5	NK14S・ネジ止	14	189	140
	NK16S・ネジ止	22	195	190
	NK19L・ネジ止	38~60	191	250
2	NK19L・半田	38	191	260
	NK19M・半田	38	251	290
3	NK19M・逆形圧着	38	296	390
6	NK19・SL圧着	38	223	270
8	NK19・ウェルダー形	—	127	150
	NK22・L60ネジ止	60	220	390
	NK22・L80ネジ止	80	220	370
	NK22・L60半田	60	220	370
	NK22・L80半田	80	220	360
	NK22M・丸圧着	60	341	700
	NK22・S38ネジ止	38	220	400
	NK22MH・38圧着(六角)	38	348	650
7	NK22MH・60圧着(六角)	60	347	720
	NK22・SL60圧着	60	277	600
	NK22・SL80圧着	80	277	570
	NK22・ウェルダー形	—	139	210
	NK24・L100半田	100	218	400
	NK24・L100ネジ止	100	218	440
	NK24MH・100圧着	100	346	790
	NK27・半田	150	253	710
	NK27・圧着	150	295	1,150



SANRITSU ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD.

三立電器工業株式会社

本社・工場 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目5番53号
TEL 06 (6552) 1501 FAX 06 (6552) 7007