

◆製品仕様


NO	部 品 名 称	部 品 仕 様
5S	スプリングカバー	合成ゴム
6S	スプリング	φ2.1 押しばね (12 巻)
17	電線接続用ネジ	5/16W×12
18	電線接続用銅管	φ11×30 (外径×全長)
19	L 型六角レンチ	4 mm
20	部品袋セット	電線接続用ネジ(2ヶ)電線接続用銅管(1ヶ) 六角レンチ(1ヶ)
21	上部ゴムカバー	EPDM (合成ゴム)
22	下部ゴムカバー	EPDM (合成ゴム)
5	ネジ止端子	
5	圧着端子	
6	締付ボルト用平ワッシャ	
7	締付ボルト用 S ワッシャ	
8	ターミナル締付ボルト	
9	締付ボルト用ナット	
1	バイスハンドル+バイスボルト	
3	バイスコマ	

◆部品使用

形 番	EA300
定格通電電圧	85V
定格通電電流	300A
定格使用率	60%
最大クランプ幅	35 mm
電線抱合範囲	38~50sq
製品寸法 全長×幅×高さ	220×25×79
重 量	570g
梱包単位	30本

- スプリング加圧式の為、母材への取り付けが簡単で迅速
- 電線接続は工具不要のネジ止式

三立電器工業株式会社
 大阪市大正区泉尾6丁目5番53号
 Tel06-6552-1501 Fax06-6552-7007

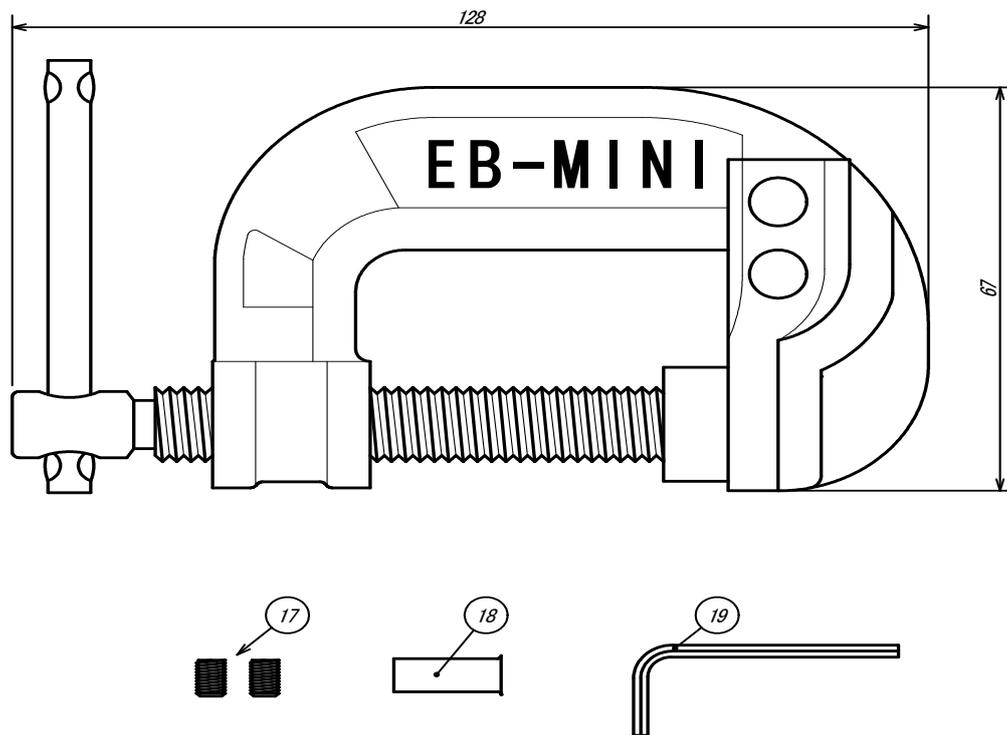

◆製品仕様

NO	部 品 名 称	部 品 仕 様
5S	スプリングカバー	
6S	スプリング	
17	電線接続用ネジ	M8×12
18	電線接続用銅管	φ11×30 (外径×全長)
19	L型六角レンチ	4 mm
20	部品袋セット	電線接続用銅管(1ヶ)六角レンチ(1ヶ) ※電線接続用ネジは、本体に付いています。
21	上部ゴムカバー	
22	下部ゴムカバー	
5	ネジ止端子	
5	圧着端子	
6	締付ボルト用平ワッシャ	
7	締付ボルト用Sワッシャ	
8	ターミナル締付ボルト	キャップボルト6×10
9	締付ボルト用ナット	
1	バイスハンドル+バイスボルト	ハンドル 材質：鉄 ボルト 材質：鉄
3	バイスコマ	材質：鉄

◆部品使用


形 番	EB-mini
電線接続方式	ネジ止
定格通電電圧	85V
定格通電電流	100~330A
定格使用率	60%
最大クランプ幅	42 mm
附属端子	ネジ止端子 TN-50-8
電線抱合範囲	22~38sq
製品寸法 全長×幅×高さ	125×40×67
重 量	450g
梱包単位	30本

●ネジの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。

●電線接続は工具不要のネジ止式

三立電器工業株式会社
大阪市大正区泉尾6丁目5番53号
Tel06-6552-1501 Fax06-6552-7007

形 式 バイス形アースクリップ/EB300

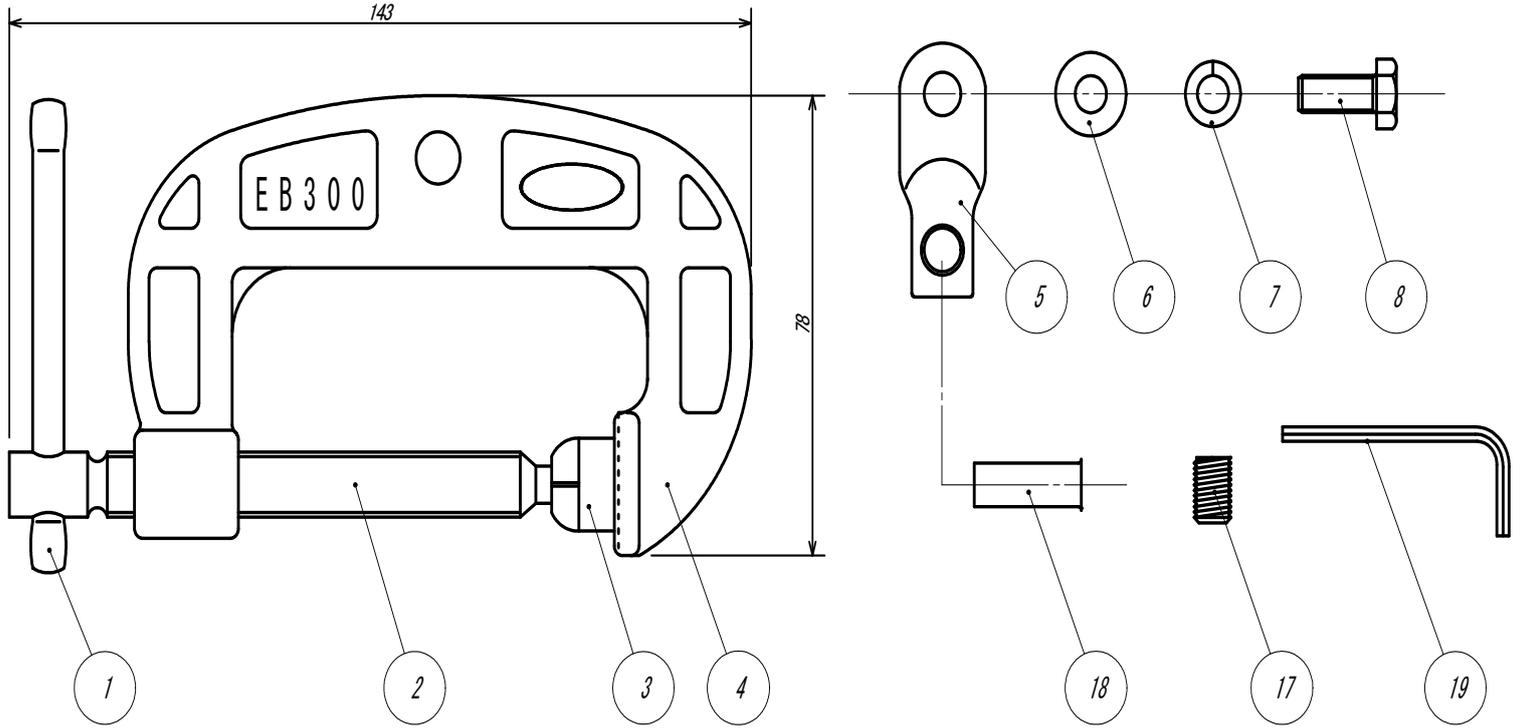

◆製品仕様

NO	部 品 名 称	部 品 仕 様
5S	スプリングカバー	
6S	スプリング	
17	電線接続用ネジ	M10×12
18	電線接続用銅管	φ11×25 (外径×全長)
19	L型六角レンチ	5mm
20	部品袋セット	電線接続用ネジ(1ケ) 電線接続用銅管(1ケ) 六角レンチ(1ケ) ネジ止端子(1ケ) 締付ボルト用平ワッシャ(1ケ) 締付ボルト用Sワッシャ(1ケ) ターミナル締付ボルト(1ケ)
21	上部ゴムカバー	
22	下部ゴムカバー	
5	ネジ止端子	快削黄鋼棒
5	圧着端子	
6	締付ボルト用平ワッシャ	M8
7	締付ボルト用Sワッシャ	M8
8	ターミナル締付ボルト	M8×18
9	締付ボルト用ナット	
1	バイスハンドル+バイスボルト	ハンドル 材質：磨丸鋼 ボルト 材質：快削黄鋼棒
3	バイスコマ	材質：快削黄鋼棒

◆部品使用


形 番	EB300
電線接続方式	ネジ止
定格通電電圧	85V
定格通電電流	300A
定格使用率	60%
最大クランプ幅	50mm
附属端子	ネジ止端子 TN-50-8
電線抱合範囲	38~50sq
製品寸法 全長×幅×高さ	143×24×78
重 量	630g
梱包単位	30本

●ネジの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。

●電線接続は工具不要のネジ止式

三立電器工業株式会社
大阪市大正区泉尾6丁目5番53号
Tel06-6552-1501 Fax06-6552-7007

形 式 バイス形アースクリップ/EB300T

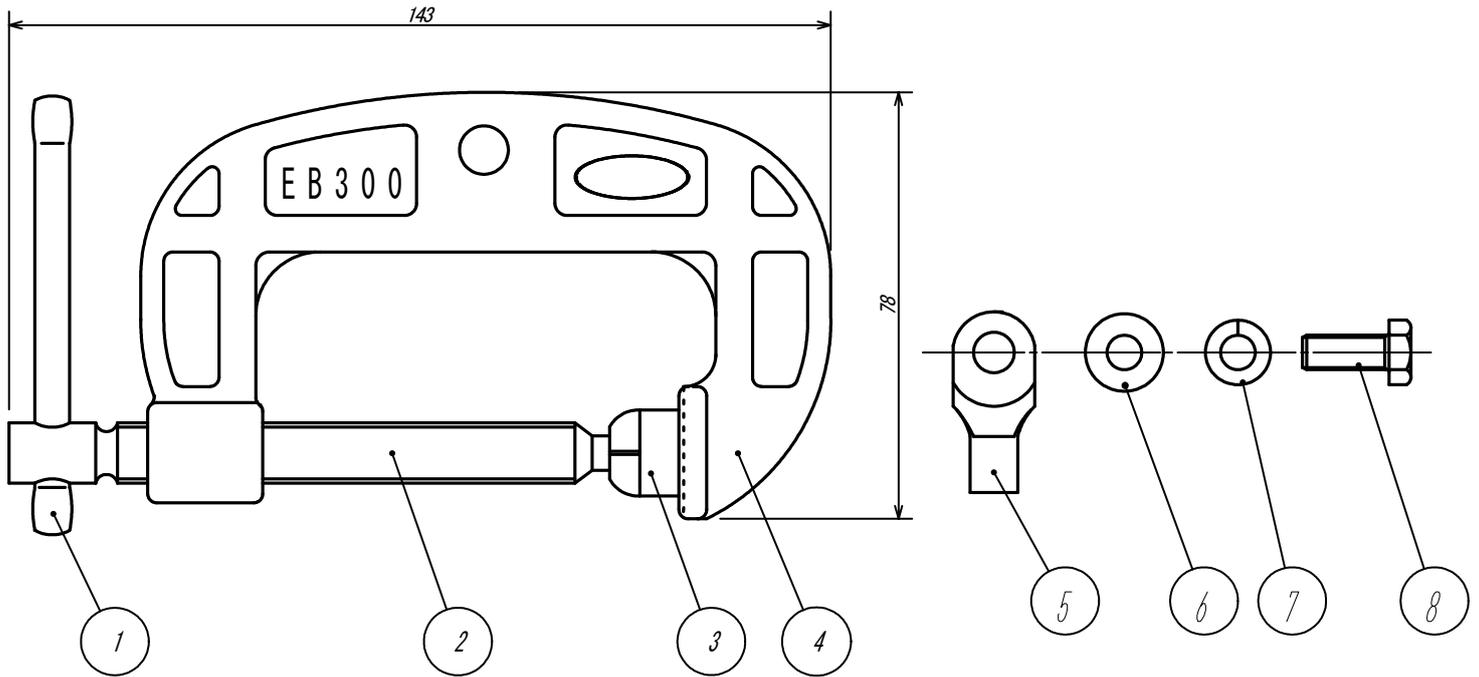

◆製品仕様


NO	部 品 名 称	部 品 仕 様
5S	ス プ リ ン グ カ バ ー	
6S	ス プ リ ン グ	
17	電 線 接 続 用 ネ ジ	
18	電 線 接 続 用 銅 管	
19	L 型 六 角 レ ン チ	
20	部 品 袋 セ ッ ト	圧着端子(1ケ) 締付ボルト用平ワッシャ(1ケ) 締付ボルト用Sワッシャ(1ケ) ターミナル締付ボルト(1ケ)
21	上 部 ゴ ム カ バ ー	
22	下 部 ゴ ム カ バ ー	
5	ネ ジ 止 端 子	
5	圧 着 端 子	R38-8
6	締 付 ボ ル ト 用 平 ワ ッ シ ャ	M8
7	締 付 ボ ル ト 用 S ワ ッ シ ャ	M8
8	ターミナル締付ボルト	M8×18
9	締 付 ボ ル ト 用 ナ ッ ト	
1	バイスハンドル+バイスボルト	ハンドル 材質：磨丸鋼 ボルト 材質：快削黄銅棒
3	バ イ ス コ マ	材質：快削黄銅棒

◆部品使用

形 番	EB300T
電 線 接 続 方 式	圧着
定 格 通 電 電 圧	85V
定 格 通 電 電 流	500A
定 格 使 用 率	60%
最 大 ク ラ ンプ 幅	50 mm
附 属 端 子	裸圧着端子 R38-8
電 線 抱 合 範 囲	22~38sq
製 品 寸 法 全長×幅×高さ	147×24×78
重 量	540g
梱 包 単 位	30本

三 立 電 器 工 業 株 式 会 社
 大 阪 市 大 正 区 泉 尾 6 丁 目 5 番 53 号
 Tel06-6552-1501 Fax06-6552-7007

形 式 バイス形アースクリップ/EB500

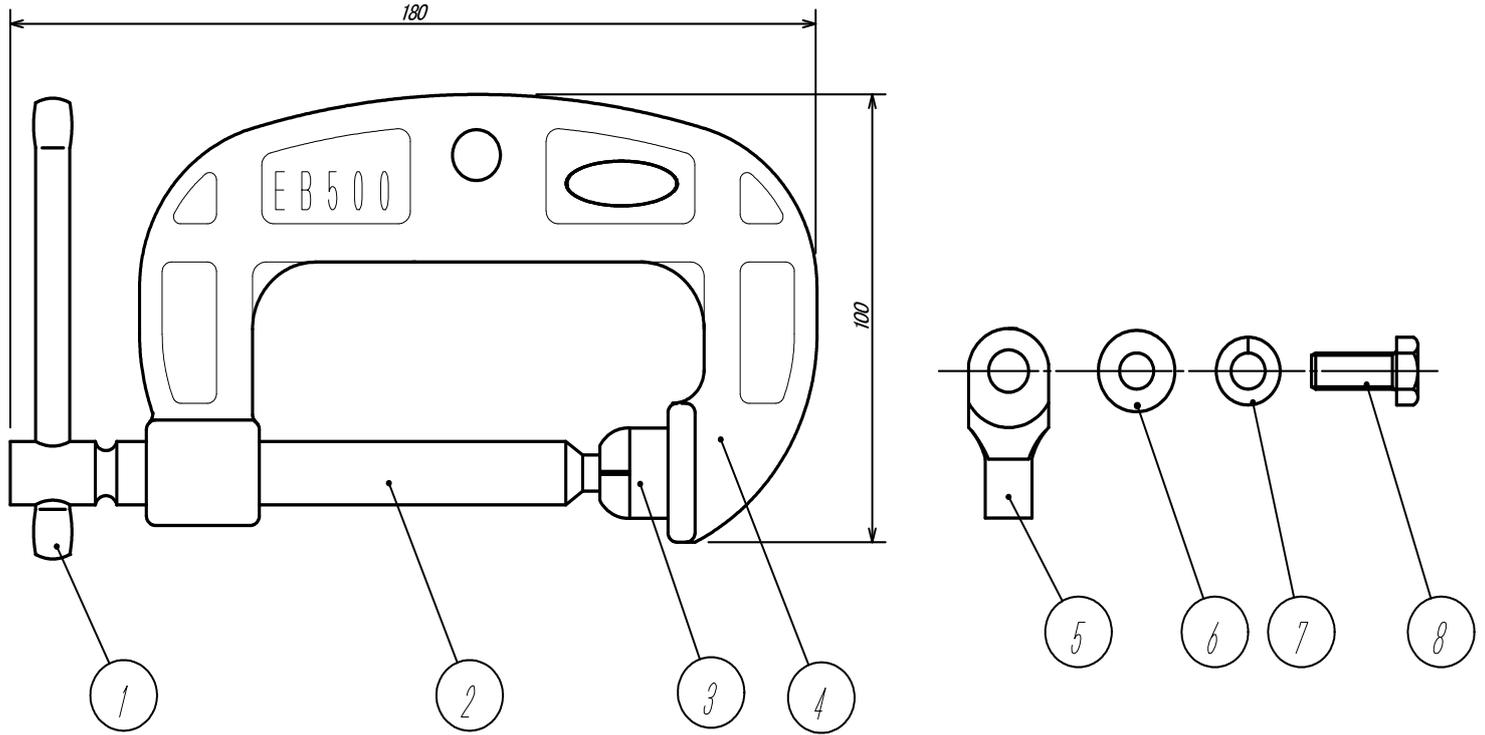

◆製品仕様


NO	部 品 名 称	部 品 仕 様
5S	ス プ リ ン グ カ バ ー	
6S	ス プ リ ン グ	
17	電 線 接 続 用 ネ ジ	
18	電 線 接 続 用 銅 管	
19	L 型 六 角 レ ン チ	
20	部 品 袋 セ ッ ト	圧着端子(1ケ) 締付ボルト用平ワッシャ(1ケ) 締付ボルト用Sワッシャ(1ケ) ターミナル締付ボルト(1ケ)
21	上 部 ゴ ム カ バ ー	
22	下 部 ゴ ム カ バ ー	
5	ネ ジ 止 端 子	
5	圧 着 端 子	R60-10
6	締 付 ボ ル ト 用 平 ワ ッ シ ャ	M10
7	締 付 ボ ル ト 用 S ワ ッ シ ャ	M10
8	ターミナル締付ボルト	M10×15
9	締 付 ボ ル ト 用 ナ ッ ト	
1	バイスハンドル+バイスボルト	ハンドル 材質：磨丸鋼 ボルト 材質：快削黄銅棒
3	バ イ ス コ マ	材質：快削黄銅棒

◆部品使用

形 番	EB500
電 線 接 続 方 式	圧着
定 格 通 電 電 圧	85V
定 格 通 電 電 流	500A
定 格 使 用 率	60%
最 大 ク ラ ンプ 幅	70 mm
附 属 端 子	裸圧着端子 R60-10
電 線 抱 合 範 囲	50~60sq
製 品 寸 法 全長×幅×高さ	180×25×100
重 量	920g
梱 包 単 位	25本

三 立 電 器 工 業 株 式 会 社
 大 阪 市 大 正 区 泉 尾 6 丁 目 5 番 53 号
 Tel06-6552-1501 Fax06-6552-7007

形 式 バイス形アースクリップ/EC1000

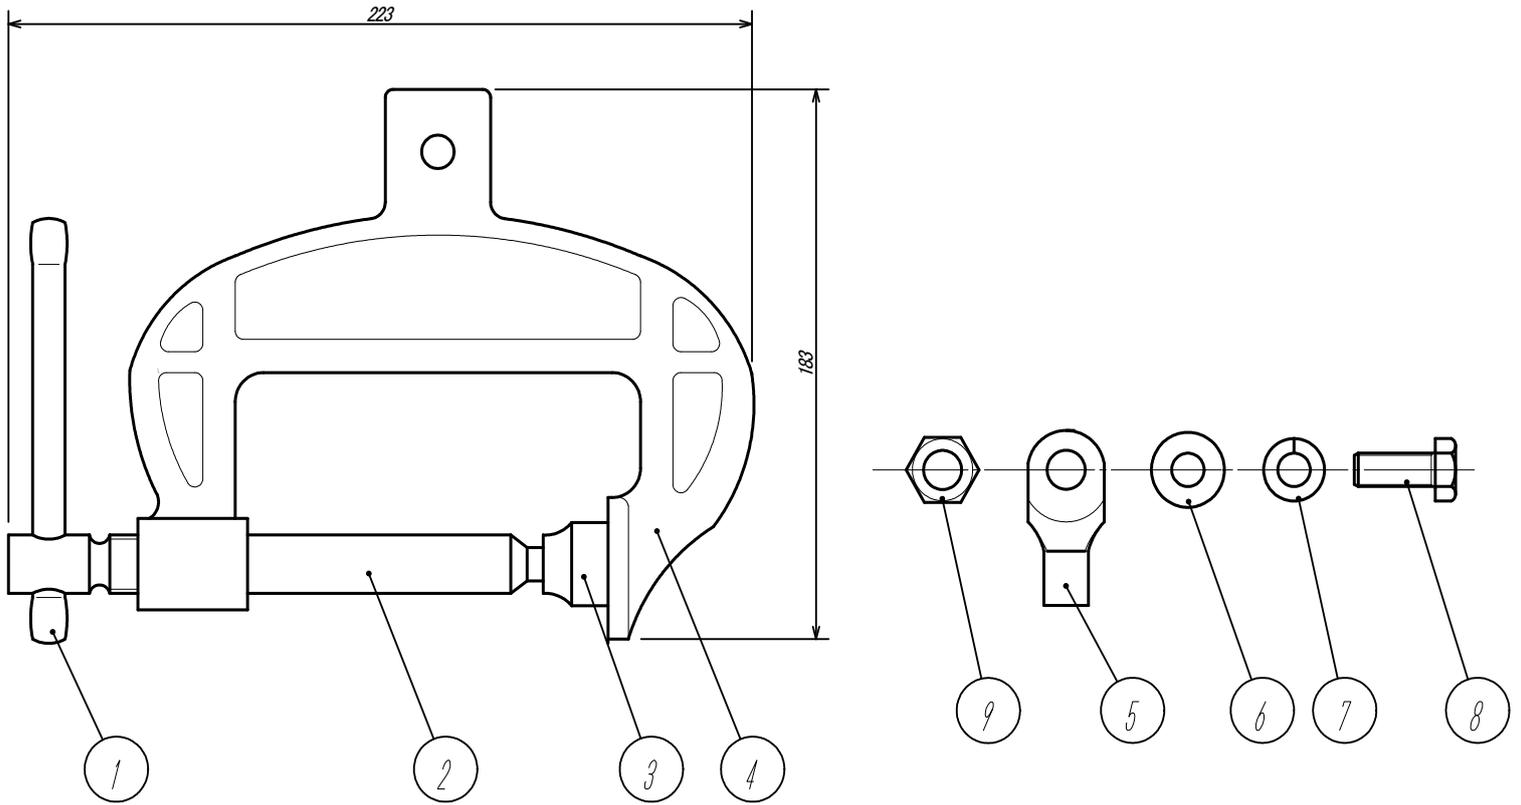





◆製品仕様

NO	部 品 名 称	部 品 仕 様
5S	ス プ リ ン グ カ バ ー	
6S	ス プ リ ン グ	
17	電 線 接 続 用 ネ ジ	
18	電 線 接 続 用 銅 管	
19	L 型 六 角 レ ン チ	
20	部 品 袋 セ ッ ト	圧着端子(1ケ) 締付ボルト用平ワッシャ(1ケ) 締付ボルト用Sワッシャ(1ケ) ターミナル締付ボルト(1ケ) 締付ボルト用ナット(1ケ)
21	上 部 ゴ ム カ バ ー	
22	下 部 ゴ ム カ バ ー	
5	ネ ジ 止 端 子	
5	圧 着 端 子	R150-16
6	締 付 ボ ル ト 用 平 ワ ッ シ ャ	M16
7	締 付 ボ ル ト 用 S ワ ッ シ ャ	M16
8	ターミナル締付ボルト	M16×45
9	締 付 ボ ル ト 用 ナ ッ ト	M16
1	バイスハンドル+バイスボルト	ハンドル 材質：磨丸鋼 ボルト 材質：快削黄銅棒
3	バ イ ス コ マ	材質：快削黄銅棒

◆部品使用

形 番	EC1000
電 線 接 続 方 式	圧着
定 格 通 電 電 圧	85V
定 格 通 電 電 流	1000A
定 格 使 用 率	60%
最 大 ク ラ ンプ 幅	80 mm
附 属 端 子	裸圧着端子 R150-16
電 線 抱 合 範 囲	120~150sq
製 品 寸 法 全長×幅×高さ	223×40×183
重 量	2610g
梱 包 単 位	10本

三立電器工業株式会社
 大阪市大正区泉尾6丁目5番53号
 Tel06-6552-1501 Fax06-6552-7007

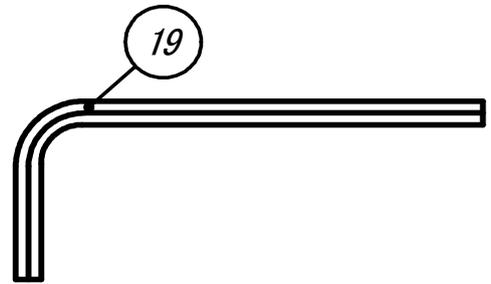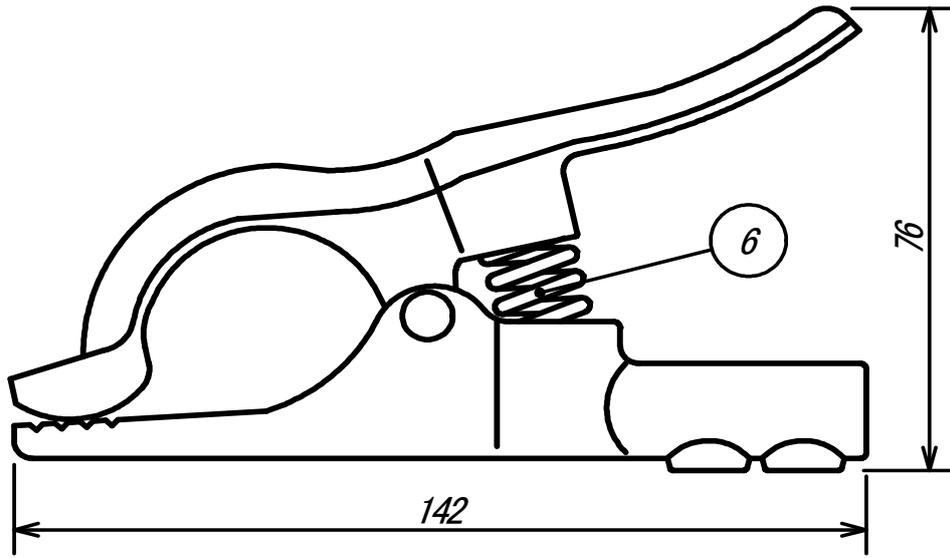





◆製品仕様

NO	部 品 名 称	部 品 仕 様
5S	スプリングカバー	
6S	スプリング	φ2.5 テーパーばね
17	電線接続用ネジ	5/16W×12
18	電線接続用銅管	φ11×30 (外径×全長)
19	L型六角レンチ	4 mm
20	部品袋セット	電線接続用ネジ(2ヶ)電線接続用銅管(1ヶ) 六角レンチ(1ヶ)
21	上部ゴムカバー	
22	下部ゴムカバー	
5	ネジ止端子	
5	圧着端子	
6	締付ボルト用平ワッシャ	
7	締付ボルト用Sワッシャ	
8	ターミナル締付ボルト	
9	締付ボルト用ナット	
1	バイスハンドル+バイスボルト	
3	バイスコマ	

◆部品使用

形 番	M300
定格通電電圧	85V
定格通電電流	300A
定格使用率	60%
最大クランプ幅	25 mm
電線抱合範囲	38~50sq
製品寸法 全長×幅×高さ	142×25×76
重 量	370g
梱包単位	50本

- スプリング加圧式の為、母材への取り付けが簡単で迅速
- 電線接続は工具不要のネジ止式

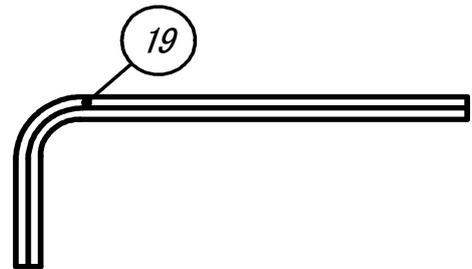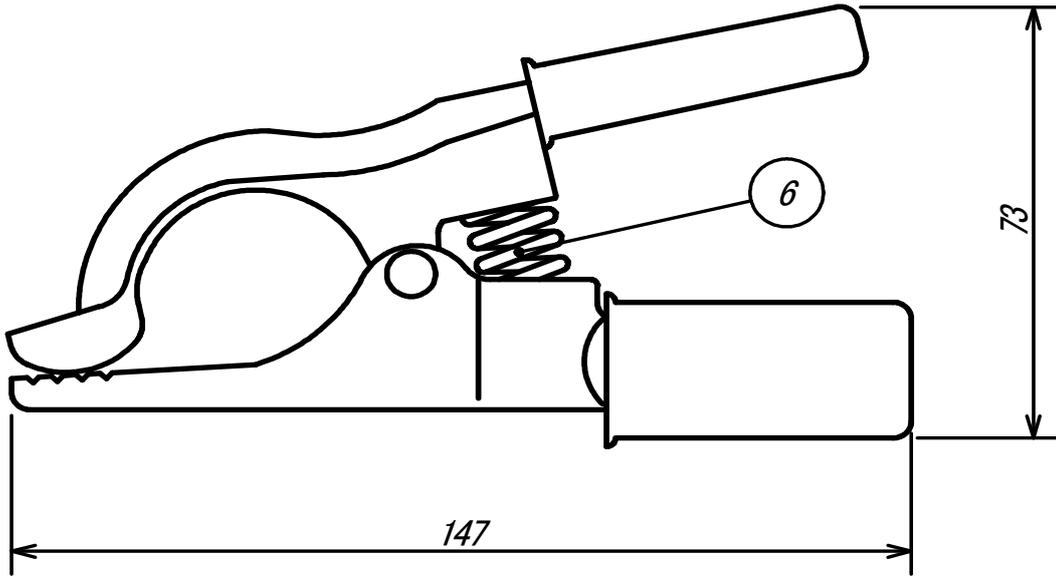

◆製品仕様

NO	部 品 名 称	部 品 仕 様
5S	スプリングカバー	
6S	ス プ リ ン グ	φ2.5 テーパーばね
17	電 線 接 続 用 ネジ	5/16W×12
18	電 線 接 続 用 銅 管	φ11×30 (外径×全長)
19	L 型 六 角 レ ン チ	4 mm
20	部 品 袋 セ ッ ト	電線接続用ネジ(2ヶ)電線接続用銅管(1ヶ) 六角レンチ(1ヶ)
21	上 部 ゴ ム カ バ ー	EPDM (合成ゴム)
22	下 部 ゴ ム カ バ ー	EPDM (合成ゴム)
5	ネジ止端子	
5	圧着端子	
6	締付ボルト用平ワッシャ	
7	締付ボルト用Sワッシャ	
8	ターミナル締付ボルト	
9	締付ボルト用ナット	
1	バイスハンドル+バイスボルト	
3	バイスコマ	

◆部品使用

形 番	MC300
定格通電電圧	85V
定格通電電流	300A
定格使用率	60%
最大クランプ幅	20 mm
電線抱合範囲	22~50sq
製品寸法 全長×幅×高さ	147×25×73
重 量	400g
梱包単位	50本

- スプリング加圧式の為、母材への取り付けが簡単で迅速
- 電線接続は工具不要のネジ止式

三立電器工業株式会社
 大阪市大正区泉尾6丁目5番53号
 Tel06-6552-1501 Fax06-6552-7007