




# ターミナルジョイント

## ワンタッチ装着

# JT300

作業能率  
**UP!**

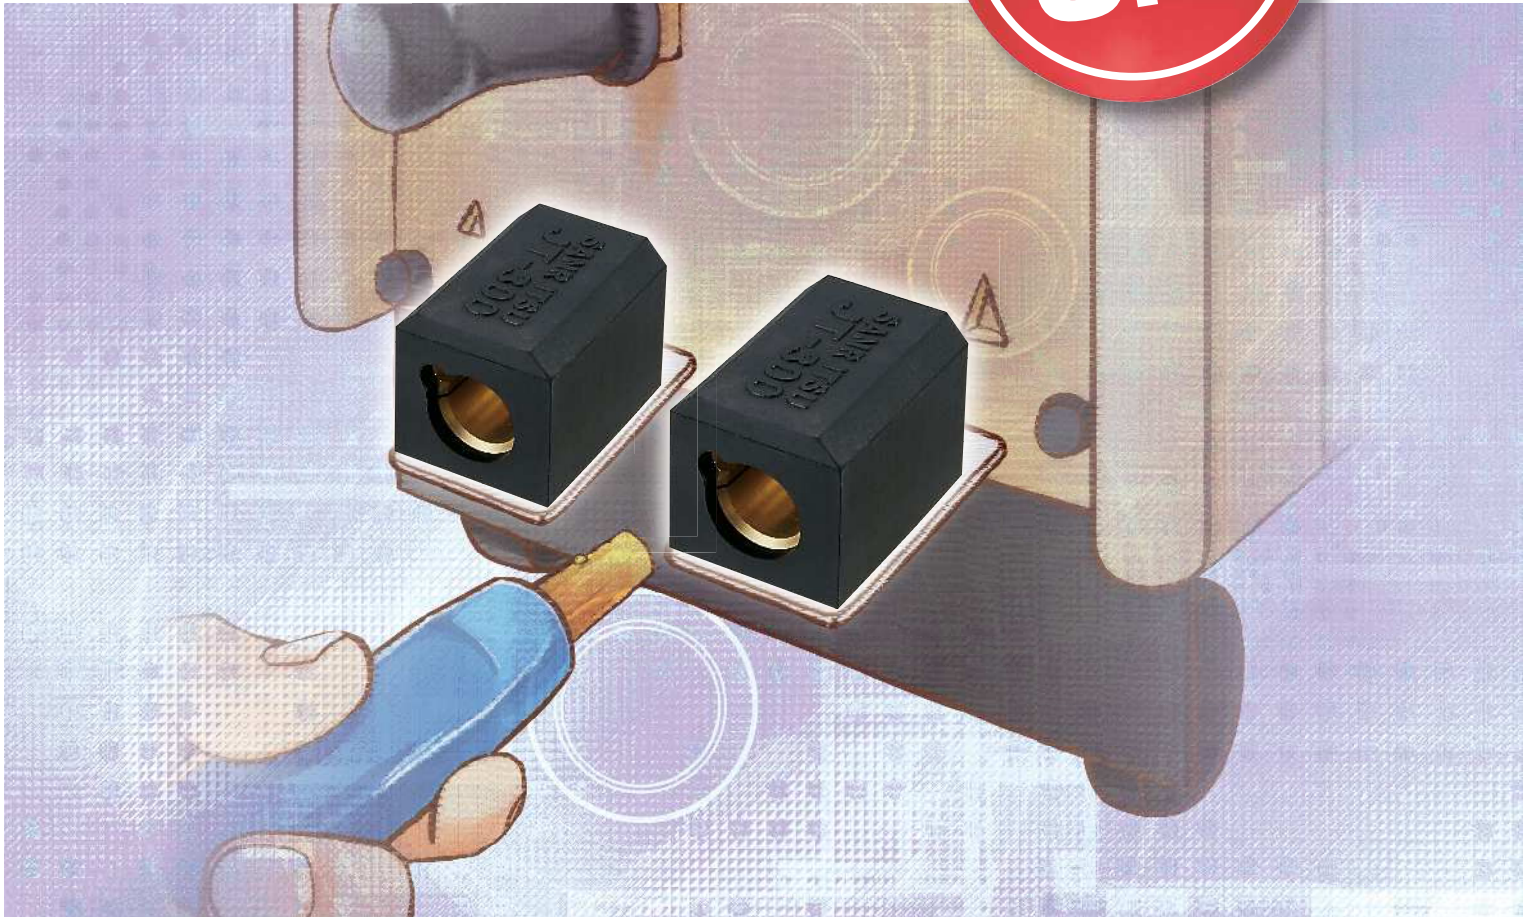

- ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行なえる為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業能率が格段にアップします。
- 溶接機の二次側端子にボルトナットで取付した後、ゴムカバーの上より、テーピングしてください。
- ケーブルジョイントのプラグ側(JA300・JB500)別売とセットでご使用してください。
- 絶縁ゴムカバーは耐熱性ゴムを使用している為に耐熱性能、劣化性能ともに優れています。

### 仕様

定格溶接電流：500A

使用率：60%

適用ジョイント：JA300・JB500

使用部品：M8ナット・ワッシャー・SW



原寸大



SANRITSU ELECTRIC  
INDUSTRIAL CO.,LTD.

## 三立電器工業株式会社

本社・工場 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目5番53号  
TEL 06 (6552) 1501 FAX 06 (6552) 7007